


BINARIO 48V / TRACK 48V

BEAM MASTER TRACK 48V Ø25




Alluminio
Fascio di luce orientabile
Driver: escluso
Binario: escluso

Aluminum
 Light beam: adjustable
 Driver: excluded
 Track: excluded

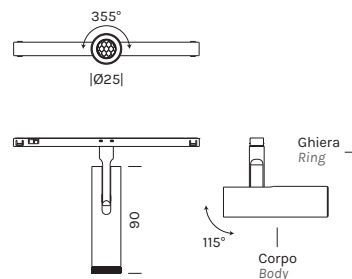

Corpo per binario PLAFONE (ghiera esclusa) / Body for CEILING track (ring excluded)

| 4320 | M 2700K | W 3000K | N 4000K |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Potenza/ Power | 1x 4W | 1x 4W | 1x 4W |
| Lumen | 1x 380 lm | 1x 410 lm | 1x 410 lm |
| CRI | >90 | >90 | >90 |
| Alimentazione/ Supply | 48Vdc | 48Vdc | 48Vdc |



| Articolo Item | Temperatura Temperature | °Ottica °Optic | Colore jack Jack color | Finitura Finish | Dimmer Dimmer |
|---------------|----------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|---------------|
| 4320 | M W N | 15 | -JBI | -BO | DALI |
| | | | | -JNE | DALI |
| | | | -NO | DALI | |
| | | | -OR | DALI | |
| | | | -RR | DALI | |
| | | | -TI | DALI | |

Ghiera / Ring

Filtro anti-abbagliamento incluso
 Antiglare filter included



| Articolo Item | Finitura Finish |
|---------------|-----------------|
| 410 | -BO |
| | -BV |
| | -NO |
| | -OR |
| | -RR |
| | -TI |

Alimentatori 48Vdc in tensione / Constant voltage drivers 48Vdc

| Articolo Item | Potenza Power | IP | Dimensioni Dimensions | N° art. alimentabili N° of items powerable | Dimmer |
|------------------|------------------|------|--------------------------|---|--------|
| 1A0633 | 70W MAX | IP20 | 225x60x36 | 1-9 | - |
| 1A0634 | 150W MAX | IP20 | 225x60x36 | 1-19 | - |

Il codice prodotto si compone mettendo uno dopo l'altro, da sinistra a destra, i dati nelle colonne gialle, es: 1111M12-AA
The product code is created by putting in sequence the data under the yellow columns from left to right, e.g:1111M12-AA